

KATALOG MASZYN ROLNICZYCH



**THE POWER
OF MACHINE**

NASZE WARTOŚCI

DESIGN

To dla nas sposób myślenia i prowadzenia firmy, który opiera się na rozwiązywaniu problemów i zaspokajaniu potrzeb klientów. Design łączymy z technologią dzięki czemu otrzymujemy wysoką jakość wykonania oraz funkcjonalność produktów i usług, które są najważniejszymi wartościami dla naszych odbiorców.

SOLIDNOŚĆ

Podstawą naszych produktów i realizacji są solidne i mocne materiały oraz wysoka jakość wykonania dzięki czemu dostarczamy naszym klientom niezawodne maszyny i urządzenia oraz wysoką jakość świadczonych usług.

DOŚWIADCZENIE

Mamy za sobą wiele najróżniejszych realizacji dla klientów z różnych branż i zmierzaliśmy się z niejednym wyzwaniem. Dzięki doświadczonemu zespołowi i możliwościom technologicznym jesteśmy w stanie sprostać największym wymaganiom i dostarczyć niezawodne rozwiązania naszym klientom.

» KROZMET

Firma KROZMET obecna jest na rynku od 2009 roku. Zbudowała swoją silną markę, działając m.in. w branży transportu technologicznego, recyklingu oraz urządzeń dla rolnictwa, inwestując w nowoczesny i funkcjonalny design oparty na potrzebach klientów.

Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym gwarantującym dokładność i wysoką jakość wykonania produktów i usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jest zaufanym partnerem biznesowym realizującym najbardziej wymagające projekty.

W strukturze firmy znajdują się trzy submarki dedykowane:



Skupia się na rynku maszyn dla rolnictwa charakteryzujących się nowoczesnym wzornictwem, wytrzymałością oraz funkcjonalnością w użyciu.



Oferuje maszyny i urządzenia do transportu technologicznego (przenośniki taśmowe, rolkowe, zgrzeblowe, elewatory, redlowe, itp.) oraz konstrukcje stalowe. Realizuje kompleksowo projekty (wymyśl-zaprojektuj-wykonaj-uruchom), a także wykonuje pojedyncze urządzenia. Posiada mobilny serwis maszyn i urządzeń oraz bogatą bazę części zamiennych.



Dedykowana branży waste & recycling oferuje linie technologiczne przeznaczone do recyklingu odpadów. Dotychczasowe realizacje gwarantują zaspokojenie potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Wszystkie obszary działalności firmy wspierane są doświadczeniem profesjonalnego zespołu, wysoką jakością oraz niezawodnością wykonania. W trakcie użytkowania do dyspozycji jest serwis, działający na terenie całego kraju.

RODZINA MASZYN ROLNICZYCH KROZMET FARMER

Zgodnie z trendami panującymi w rolnictwie, marka KROZMET FARMER oferuje profesjonalne, funkcjonalne i bezpieczne rozwiązania. Dzięki nim pomaga chronić środowisko, zdrowie użytkowników i jednocześnie poprawiać wyniki finansowe gospodarstwa, zapewniając wyższą wydajność. Zaprojektowane urządzenia ułatwiają i przyspieszają pracę rolnikom przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów, oferując nowoczesny design oparty na realnych potrzebach użytkowników. Rolnicze tradycje i wieloletnia praca w gospodarstwie rolnym jednego z założycieli firmy KROZMET oraz wysoki potencjał technologiczny pozwoliły na połączenie praktycznej wiedzy z wysoką technologią. Współpraca w interdyscyplinarnym zespole

projektowym zaowocowała powstaniem niezawodnych maszyn i urządzeń dedykowanych rolnictwu.

W ofercie znajduje się innowacyjny wózek transportowy do bel, samozaładowcza owijarka do bel z przednim załadunkiem, przenośnik ślimakowy oraz 6 urządzeń osprzętu do ładowaczy czołowych i ładowarek teleskopowych (otwierana łyżka do materiałów sypkich, krokodyl-chwytek, łyżko-krokodyl, łyżko-krokodyl Hard, widły do balotów, chwytek do balotów).

Podczas ich projektowania najważniejsza była użyteczność i niezawodność rozwiązań oraz nowoczesne wzornictwo.





>1



>2



>3



>4




>5



>6



>7

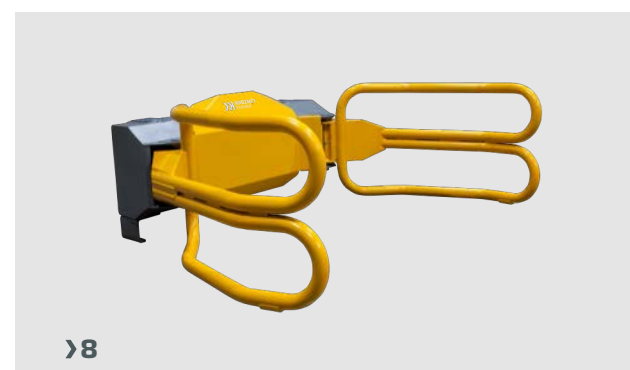

>8



>9

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Linia stylistyczna inspirowana skrzydłami samolotu. Nigdzie dotąd niespotykane kształty i prostopadłe przegięcia blachy zastosowane w konstrukcjach nadają wyjątkowego charakteru wzorniczego całej rodzinie maszyn.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych materiałów podwyższających wytrzymałość i żywotność urządzeń. Mocne siłowniki, wzmocnienia zębów i konstrukcji oraz wysoka jakość wykonania.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Proponowane rozwiązania minimalizują koszt paliwa oraz czas pracy, ograniczając liczbę niezbędnych podjazdów podczas zwożenia i przewożenia materiałów, umożliwiają maksymalne wykorzystanie miejsca składowania, przyspieszają proces transportu na polu i w gospodarstwie, zapewniają długą żywotność, nie wymagają serwisowania.

PROSTE I NIEZAWODNE

Stworzone do wykonania konkretnych zadań; zastosowano optymalne i niezawodne konstrukcje, wytrzymałe materiały, proste podłączenie i przebrojenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Do pracy zarówno w małych, średnich jak i dużych gospodarstwach. Sprostają najbardziej wymagającym użytkownikom.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Elementy eksploatacyjne są ogólnodostępne. Dzięki temu unikamy zbędnych przestojów w pracy.

RODZINA MASZYN ROLNICZYCH KROZMET FARMER

- 1 WÓZEK TRANSPORTOWY DO BEL
- 2 OWIJARKA DO BEL
- 3 ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH
- 4 KROKODYL- CHWYTAK
- 5 ŁYŻKO-KROKODYL
- 6 ŁYŻKO-KROKODYL HARD
- 7 WIDŁY DO BALOTÓW
- 8 CHWYTAK DO BALOTÓW
- 9 PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY



Maszyna zaprojektowana z myślą o zaoszczędzeniu czasu i zmniejszeniu kosztów kolekcjonowania, transportu i załadunku podczas zwożenia bel z pola. Proponowane rozwiązanie umożliwia grupowanie bel za prasą jednocześnie po dwie obok siebie. Dzięki temu w trakcie zwożenia bel z pola podczas jednego podjazdu ładowane są dwie bele naraz skracając czas operacji i optymalizując koszty paliwa.

Rozwiązanie jest kompatybilne z różnymi markami dostępnych na rynku pras. Wysoka jakość wykonania i solidna konstrukcja zapewniają bezawaryjne użytkowanie. Aby zapewnić ciągłość prac polowych i zapobiec przestojom, użyto powszechnie dostępnych części, a zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają łatwą i samodzielną wymianę.

Praca wózka jest automatyczna i nie wymaga ingerencji operatora. Za sterowanie odpowiada wysokiej jakości sterownik firmy IFM, wiodącego producenta sterowników do maszyn rolniczych. Wózek posiada panel sterujący z wyświetlaczem, umieszczony w kabinie ciągnika, wizualizujący stan załadunku, upraszczając jego obsługę.

Maszynę cechują nowoczesny design oraz proste i niezawodne rozwiązania. Wyróżnikiem m.in. jest nigdzie dotąd niespotykana linia stylistyczna inspirowana skrzydłami samolotu. Kształt i prostopadłe przegięcia blachy nadają wyjątkowego charakteru. Szerokie ogumienie i zaprojektowane błotniki ułatwiają pracę w podmokłym terenie. Wymiary maszyny i jej oznakowanie zapewniają łatwe i bezpieczne przemieszczanie drogami publicznymi.

INNOWACYJNY WÓZEK TRANSPORTOWY DO BEL MX-1800

WÓZEK TRANSPORTOWY DO BEL MX-1800

- Nowoczesny design
- Grupowanie za prasą bel po dwie, jedna za drugą
- Wysoka jakość wykonania
- Przystosowany do pracy z każdą prasą zwijającą
- Szybkie podłączenie do pracy
- Szerokie ogumienie
- Praca automatyczna
- Części zamienne są ogólnodostępne

DANE TECHNICZNE:

Długość: 3546 mm

Szerokość: 2880 mm

Masa: 680 kg

Ładowność: 1800 kg

Bele o średnicy od 750 mm do 1800 mm

Oświetlenie do poruszania się po drogach publicznych



INNOWACYJNOŚĆ

Nowe rozwiązanie umożliwiające grupowanie bel za prasą jednocześnie po dwie obok siebie, dzięki czemu podczas zwożenia w trakcie jednego podjazdu ładujemy dwie bele naraz. Rozwiązanie kompatybilne z różnymi markami pras.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu, oparty na przegięciach blach zwiększających ich wytrzymałość.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Solidne materiały i przemyślana konstrukcja zapewniają wytrzymałość i niezawodność rozwiązania. Wysoka jakość wykonania, szerokie ogumienia ułatwiają pracę w podmołym terenie, a błotniki chronią przed zabrudzeniem.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Układanie bel po dwie za prasą zmniejsza na polu liczbę operacji podjeżdżania i kolekcjonowania. Dzięki temu zwiększamy wydajność pojedynczej operacji i podnosimy wydajność dnia pracy operatora. To bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zużycia paliwa, komponentów układu napędowego ładowarki bądź ciągnika (sprzęgła, hamulce) oraz przyspieszenie prac.

PROSTE I NIEZAWODNE

Optymalne rozwiązania konstrukcyjne, wymiary i oznakowania zapewniają bezpieczne przemieszczanie się drogami publicznymi. Wysokiej klasy komponenty przekładają się na niezawodność.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Przystosowane do pracy z różnymi prasami zwijającymi.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wykorzystane części eksploatacyjne są komponentami ogólnodostępnymi, dzięki temu unikamy zbędnych przestojów w pracy.

SAMOZAŁADOWCZA OWIJARKA DO BEL QX-2

Prosta i łatwa w utrzymaniu maszyna w gamie produktów dedykowanych dla rolnictwa. Nowoczesne wzornictwo oraz rozwiązania ułatwiające obsługę przyspieszają prace w gospodarstwie, minimalizując koszty wytwarzania przy jednoosobowej obsłudze. Uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie w gospodarstwie z wykorzystaniem agregatu hydraulicznego.

Owijarka posiada dodatkowy stopień ułatwiający obsługę maszyny. Wyposażona jest w sterowanie hydrauliczne ręczne lub automatyczne za pomocą sterownika, dzięki któremu zyskujemy na czasie. Możliwość bezpośredniego zagregowania z prasą zwijającą, umożliwiając jednocześnie zwijanie i owijanie beli w jednym przejeździe roboczym, znacząco przyspiesza cały proces. W przypadku pracy z ciągnikiem na polu możliwe jest owijanie jednej beli, podczas gdy druga czeka na ramieniu załadowniczym. Dzięki temu możliwe jest zwożenie i jednocześnie składowanie w tym samym miejscu, usprawniając późniejszy załadunek i transport.

Owijarka wyposażona jest w stawiacz bel, dzięki któremu bele możemy położyć lub postawić. Wyposażenie w płynną regulację prędkości stołu obrotowego pozwala na utrzymanie prędkości owijania beli niezależnie od obrotów silnika ciągnika. Zastosowanie pięciu pasów obracających belę usprawnia obracanie każdej beli podczas owijania.

Owijarka posiada licznik owinięć z sygnalizacją świetlną i dźwiękową, możliwe jest też zaprogramowanie liczby owinięć. Dodatkowy magazyn na folię zabezpiecza potrzebny zapas folii do pracy. Aluminiowe rolki w podajniku folii zapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i odpowiednią jej przyczepność podczas owijania. Uniwersalny podajnik folii umożliwia zastosowanie folii od 0,5 do 0,75.

Przewody owijarki zostały poprowadzone w osłonie chroniącej przed potencjalnymi uszkodzeniami. Hydraulicznie składany i rozkładany dyszel do transportu ułatwia i przyspiesza pracę. Użyte szybkozłączka hydrauliczne gwarantują szybkie podłączenie lub przebrojenie do innych prac. Owijarka standardowo wyposażona jest w zaczep obrotowy z okiem. Szerokie ogumienie umożliwia pracę na terenach podmokłych i torfowych, a błotniki zabezpieczają owijarkę przed zabrudzeniem podczas jazdy na podmokłym terenie. Widoczne oświetlenie zapewnia bezpieczeństwo zarówno podczas pracy jak i przemieszczania.



SAMOZAŁADOWCZA OWIJARKA DO BEL QX- 2

- Nowoczesny design
- Możliwość zagregowania z prasą i jednocześnie zwijanie i owijanie beli w jednym przejeździe roboczym
- Czołowy załadunek
- Zastosowanie pięciu pasów obracających
- Możliwości pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie
- Płynna regulacja prędkości stołu obrotowego
- Dodatkowy zasobnik na folię
- Dodatkowy stopień do wymiany folii
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Długość: 5798 mm

Szerokość: 2400 mm

Wysokość całkowita: 2613 mm

Masa: 1555 kg

Zapotrzebowanie na moc: 35 kW

Zalecana wydajność pompy ciągnika: od 25 l/min



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design inspirowany skrzydłami samolotu. Zaprojektowano dodatkowy stopień ułatwiający obsługę maszyny.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonana z solidnych materiałów, wysoka jakość wykonania i niezawodność.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Do jej obsługi potrzebny jest jeden operator. Czołowy załadunek owijarki pozwala na sprzęgnięcie bezpośrednio z prasą, umożliwiając jednocześnie zwijanie i owijanie beli w jednym przejeździe roboczym. Ma to istotny wpływ na przyspieszenie całego procesu. Podczas owijania jednej beli, druga czeka na ramieniu. Dzięki temu składowanie w tym samym miejscu większej liczby owiniętych bel przyspiesza późniejszy załadunek i transport z pola. Dodatkowy zasobnik na folię.

PROSTE I NIEZAWODNE

Sprawdzone i niezawodne rozwiązania. Sterowanie hydrauliczne z czterema dźwigniami: załadunek, obrót, wyładunek,

odcinanie folii lub sterowanie automatyczne, dzięki któremu zyskujemy na czasie. Hydraulicznie składany i rozkładany dyszel do transportu ułatwia i przyspiesza pracę. Wykorzystane szybkozłączka hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przebrojenie, zagregowanie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Możliwości pracy zarówno na polu jak i stacjonarnie w miejscu gospodarstwa z wykorzystaniem agregatu hydraulicznego z napędem elektrycznym. Owijarka wyposażona jest w płynną regulację prędkości stołu obrotowego, dzięki czemu prędkość owijania beli jest niezależna od prędkości obrotowej silnika ciągnika. Zastosowanie pięciu pasów zmniejsza możliwość poślizgu beli podczas owijania. Standardowo wyposażona w zaczep obrotowy z okiem. Zastosowanie folii od 0,5 do 0,75. Szerokie ogumienie umożliwia pracę na terenach podmokłych i torfowych, a błotniki zabezpieczają owijkę przed zabrudzeniem podczas jazdy na podmokłym terenie.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.

OTWIERANA ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH LX-1200

Przemysłana konstrukcja zapewniająca skuteczną i wydajną pracę, połączona z nowoczesnym designem, to cechy łyżek KROZMET FARMER do materiałów sypkich. W konstrukcji wykorzystano materiały o podwyższonej wytrzymałości. To w połączeniu z solidnym wykonaniem gwarantuje najwyższą jakość produktu. W projekcie uwzględniono możliwość osiągnięcia maksymalnej możliwej wysokości załadunku przy pracy ciągnika z ładowaczem.

Konstrukcja rozchylonych boków szufla umożliwia nabieranie materiałów przy samej krawędzi zbiorników, dzięki czemu użytkownik może precyzyjniej, a co za tym idzie efektywniej, nabierać sypkie materiały. Łyżka posiada nóż boczny. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dzięki zastosowaniu mocnych siłowników łyżka jest otwierana i wysypuje materiał bez konieczności przechylania. Rozwiązanie to powoduje, że punkt załadunku może być o wiele wyższy, co ułatwia pracę ładowaczem czołowym na ciągniku. Otwieranie szufla zamiast jej przechylanie pozwala również maksymalizować objętość przenoszonego materiału.

Lemiesze zostały wykonane z trudnościeranej blachy HARDOX HB 500, a zastosowane podwójne dno dodatkowo wzmacnia konstrukcję łyżki. Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak i ładowarką teleskopową zapewnia jej uniwersalność zastosowania. Użyte szybkozłącza hydrauliczne gwarantują szybkie podłączenie. Przewidziano mocowanie za pomocą Euroramki, która została dodatkowo wzmocniona, zwiększając wytrzymałość mocowania. Zastosowano powszechnie dostępne siłowniki oraz przewody elastyczne, dzięki czemu możliwa jest szybka, łatwa i samodzielna wymiana bez konieczności zbędnych przestojów w pracy. Zaprojektowana górna osłona-zderzak chroni hydraulikę dwóch siłowników oraz dodatkowo zapobiega wysypywaniu się materiału podczas transportu.



OTWIERANA ŁYŻKA DO MATERIAŁÓW SYPKICH LX-1200

- Nowoczesny design
- Otwierana łyżka, dzięki czemu osiągamy maksymalną wysokość rozładunku bez konieczności jej przechylenia
- Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
- Trzy lemiesz HARDOX HB 500
- Podwójne dno
- Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak i ładowarką teleskopową
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Szerokość: 1932 mm
Wysokość: 1412 mm
Masa: 596 kg
Objętość: 1,5m³
Ładowność: 1200 kg
Lemiesz trudnościeralny ze stali Hardox HB 500
Podwójne dno
Siłownik 2szt.

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu. Przegięcia blach zwiększają wytrzymałość i sztywność konstrukcji.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność. Lemiesz wykonane z trudnościeranej blachy HARDOX HB 500. Zastosowano podwójne dno, dodatkowo wzmacniając konstrukcję łyżki. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywność przy pracy w ciężkich warunkach. W konstrukcji zastosowano materiały o podwyższonej wytrzymałości. To w połączeniu z solidnym wykonaniem gwarantuje najwyższą jakość produktu.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Otwieranie łyżki zwiększa możliwości maszyny, na której jest zamontowana, dzięki położeniu punktu wysypy maksymalnie wysoko.

PROSTE I NIEZAWODNE

Siłą konstrukcji i jej niezawodności zarazem jest jej prostota. Szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste podłączenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Możliwość pracy zarówno z ciągnikiem jak i ładowarką teleskopową. Mocowane za pomocą Euroramki, która została dodatkowo wzmocniona by zwiększyć wytrzymałość mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.



KROKODYL- CHWYTAK

KX-1200

Przemysłana konstrukcja połączona z nowoczesnym designem to cechy chwytaka, zwanego powszechnie krokodylem. Konstrukcja zapewnia skuteczną i wydajną pracę. Zaprojektowana i przemysłana geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową. Dzięki konstrukcji opartej na przegięciu blach uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłków zabezpieczających materiał przed wypadaniem. Zagęszczony rozstaw zębów umożliwia przenoszenie bardziej sypkich materiałów oraz zmniejsza jednostkowe obciążenie na każdy ząb, wydłużając żywotność.

Wysoka jakość wykonania oraz solidne materiały podwyższają wytrzymałość. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają pewny zacisk przenoszonych materiałów. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy grubymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Wykorzystane szybkozłącz hydrauliczne gwarantują łatwe podłączenie.

Chwytnak jest zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi bądź ładowarkami teleskopowymi. Miejsce mocowania chwytaka do tura zostało dodatkowo wzmocnione. Zastosowano szeroko dostępne siłowniki oraz przewody elastyczne, dzięki czemu możliwa jest szybka i samodzielna wymiana bez konieczności zbędnych przestojów w pracy.



KROKODYL- CHWYTAK

KX-1200

- Nowoczesny design
- Wyższa wytrzymałość na zginanie bocznych kłków
- Zagęszczony rozstaw zębów
- Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość ładunkową
- Możliwość podjechania do samej ściany z otwartym chwytakiem
- Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
- Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi czy czołowymi
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Szerokość robocza: 2000 mm
Masa: 385 kg
Ładowność: 1200 kg
Objętość: 1,5 m³
Liczba zębów dolnych: 11 sztuk
Liczba zębów górnych: 11 sztuk
Liczba siłowników hydraulicznych: 2 sztuki
Długość zębów górnych 665 mm
Długość zębów dolnych 898 mm



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu. Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie pod samą ścianę w pozycji otwartej.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność urządzenia. Konstrukcja wysokiej jakości wykonania. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają pewny zacisk przenoszonych materiałów. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy grubymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Dzięki konstrukcji opartej na przegięciu blachy uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłków.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość ładunkową. Mocniej zagęszczony rozstaw zębów umożliwia przenoszenie bardziej sypkich materiałów oraz zmniejsza jednostkowe obciążenie na każdy ząb, zwiększając ich trwałość. Boczne kły zabezpieczają materiał przed wypadaniem.

PROSTE I NIEZAWODNE

Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przebrojenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Przeznaczony do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi bądź czołowymi. Mocowane za pomocą Euroramki, która została dodatkowo wzmocniona.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.

ŁYŻKO-KROKODYL

LKX-1200

To produkt wysokiej jakości, solidnie wykonany i zapewniający dobre efekty pracy. Do jego konstrukcji użyto mocnych materiałów, a elementy konstrukcji wzmocniono wewnątrz i zewnątrz. Dzięki temu uzyskano wyższą sztywność przy pracy w ciężkich warunkach. Lemiesz został wykonany z trudnościeranej blachy HARDOX HB 500. Zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia.

Zaprojektowana geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową. Zagęszczony rozstaw zębów kutech umożliwia przenoszenie mocniej rozdrobnionych materiałów. Łyżka dodatkowo wyposażona jest w zęby boczne utrzymujące materiał w obrębie łyżki i uniemożliwiające wypadanie materiału. Stosując miejscowe przegięcia blach, wzmocniono ich sztywność i wytrzymałość.

Lekko rozchylone boczne ściany zwiększają ładowność, a zaprojektowana możliwość ich demontowania ułatwia podebranie materiału np. z pryzmy sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej płynnymi mieszankami.

W konstrukcji zastosowano dostępne na rynku siłowniki oraz przewody elastyczne. Dzięki temu możliwa jest szybka i samodzielna wymiana bez zbędnych przestojów w pracy. Wykorzystane szybkozłączka hydrauliczne gwarantują łatwe podłączenie. Zastosowane dwa mocne siłowniki zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich hydrauliczne podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Brak wystających elementów gwarantuje łatwe utrzymanie.



ŁYŻKO-KROKODYL

LKX-1200

- Nowoczesny design
- Wyższa wytrzymałość na zginanie bocznych kłów
- Zagęszczony rozstaw zębów
- Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość ładunkową
- Dodatkowe ślizgi
- Demontowane boczne przesłony
- Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
- Lemiesz HARDOX HB 500
- Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Szerokość robocza: 2000 mm

Masa: 465 kg

Ładowność: 1200 kg

Objętość: szufla-krokodyl: 1,4 m³; szufla: 0,8 m³

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu. Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie pod samą ścianę w pozycji otwartej.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność. Lemiesz wykonany z trudnościeralnej blachy HARDOX HB 500 oraz zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają pewny zacisk przenoszonych materiałów. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Dzięki konstrukcji opartej na przegięciu blachy uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłków.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość ładunkową. Mocniej zagęszczony rozstaw zębów umożliwia przenoszenie

bardziej sypkich materiałów oraz zmniejsza jednostkowe obciążenie na każdy ząb, zwiększając ich trwałość. Boczne kły zabezpieczają materiał przed wypadaniem.

PROSTE I NIEZAWODNE

Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste podłączenie.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Lekko rozchylone boczne ściany zwiększające ładowność są demontowane, by łatwiej pobrać materiał np. z pryzmy sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej płynnymi mieszankami. Urządzenie przeznaczone do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami. Miejsce przyłącza Euroramki zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć wytrzymałość mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestoju w pracy.



ŁYŻKO-KROKODYL HARD HX-1300

Wersja HARD przeznaczona jest do najcięższych prac. Narzędzie wykonane z solidnych i wytrzymałych materiałów. Masywna konstrukcja i wytrzymałość wersji HARD pozwala na wrywanie materiału np. z pryzmy, który jest mocno ugnieciony, a górne ramiona zapewniają wysoką siłę nacisku z góry, by materiał się nie wydostawał w trakcie przejazdu. Zęby palone zostały dodatkowo wzmocnione bocznymi blachami zapobiegającymi ich wyginaniu, jednocześnie zabezpieczającymi materiał przed wypadaniem. Konstrukcję wzmocniono wewnątrz i zewnątrz, przez co uzyskano wyższą sztywność, co predysponuje tę wersję do pracy w bardzo ciężkich warunkach.

Lemiesz wykonano z trudnoscieralnej blachy HARDOX HB 500 oraz zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia. Konstrukcja umożliwia maksymalne podejście pod samą ścianę także w pozycji otwartej, a przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość ładunkową. Konstrukcja rozchylonych boków szufli umożliwia nabieranie materiałów przy samej krawędzi zbiorników, dzięki czemu użytkownik może precyzyjniej, a co za tym idzie efektywniej, nabierać sypkich materiałów.

Urządzenie zaprojektowane jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi. Ogólnodostępne siłowniki oraz przewody elastyczne w zastosowanym rozwiązaniu umożliwiają szybką i samodzielną wymianę bez konieczności zbędnych przestojów w pracy. Wykorzystane szybkozłącza hydrauliczne gwarantują łatwe podłączenie hydrauliki. Miejsce przyłącza Euroramki zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć wytrzymałość mocowania. Zastosowane dwa siłowniki umożliwiają pewne i równomierne chwytanie materiału z niezwykle siłą. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich hydrauliczne podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia.



ŁYŻKO-KROKODYL HARD HX-1300

- Nowoczesny design
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Lemiesz HARDOX HB 500
- Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja
- Dodatkowe ślizgi
- Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową
- Demontowane boczne wypełnienia
- Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
- Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Szerokość robocza: 2000 mm

Masa: 610 kg

Ładowność: 1300 kg

Objętość: szuflo-krokodyl: 1 m³; szufla: 0,7 m³



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu. Geometria konstrukcji umożliwia maksymalne podjechanie pod samą ścianę w pozycji otwartej.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych i masywnych materiałów zwiększających wytrzymałość i żywotność narzędzia, wysoka jakość wykonania. Zęby palone zostały dodatkowo wzmocnione bocznymi blachami zapobiegającymi ich wyginaniu. Lemiesz został wykonany z trudnościeralnej blachy HARDOX HB 500. W konstrukcji zastosowano dodatkowe ślizgi, dzięki czemu zwiększono trwałość urządzenia. Wewnętrznie i zewnętrznie wzmocniona konstrukcja nadaje sztywności przy pracy w ciężkich warunkach. Dwa mocne hydrauliczne siłowniki zapewniają mocny ucisk pobieranego materiału jak np. wyrywanie z pryzmy silnie zbitej masy oraz dociskanie materiału z dużą siłą. Siłowniki zostały ukryte pomiędzy masywnymi elementami konstrukcji, dzięki czemu ich podłączenia są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem, zapewniając długą żywotność narzędzia. Dzięki konstrukcji wykorzystującej przegięcia blach, uzyskano wyższą wytrzymałość na zginanie bocznych kłków.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Przełamanie górnego ramienia zwiększa objętość załadunkową.

PROSTE I NIEZAWODNE

Proste i niezawodne rozwiązanie, użyte szybkozłącza hydrauliczne umożliwiają szybkie i proste przebrojenie.


SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Lekko rozchylone boczne ściany zwiększają ładowność, a zaprojektowana możliwość ich demontowania ułatwia podebranie materiału np. z pryzmy sianokiszonki. W normalnym układzie pozwalają one na pracę z mocniej rozdrobnionymi materiałami bądź nieco bardziej płynnymi mieszankami. Dodatkowe uźebrowanie pomiędzy zębami zwiększa wytrzymałość oraz poprawia szczelność łyżki podczas przewożenia sypkich materiałów takich jak sianokiszonka z pryzmy, kiszonka kukurydzy. Urządzenie przeznaczone do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami. Miejsce przyłącza Euroramki zostało dodatkowo wzmocnione by zwiększyć wytrzymałość mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.

WIDŁY DO BALOTÓW WBX-3000

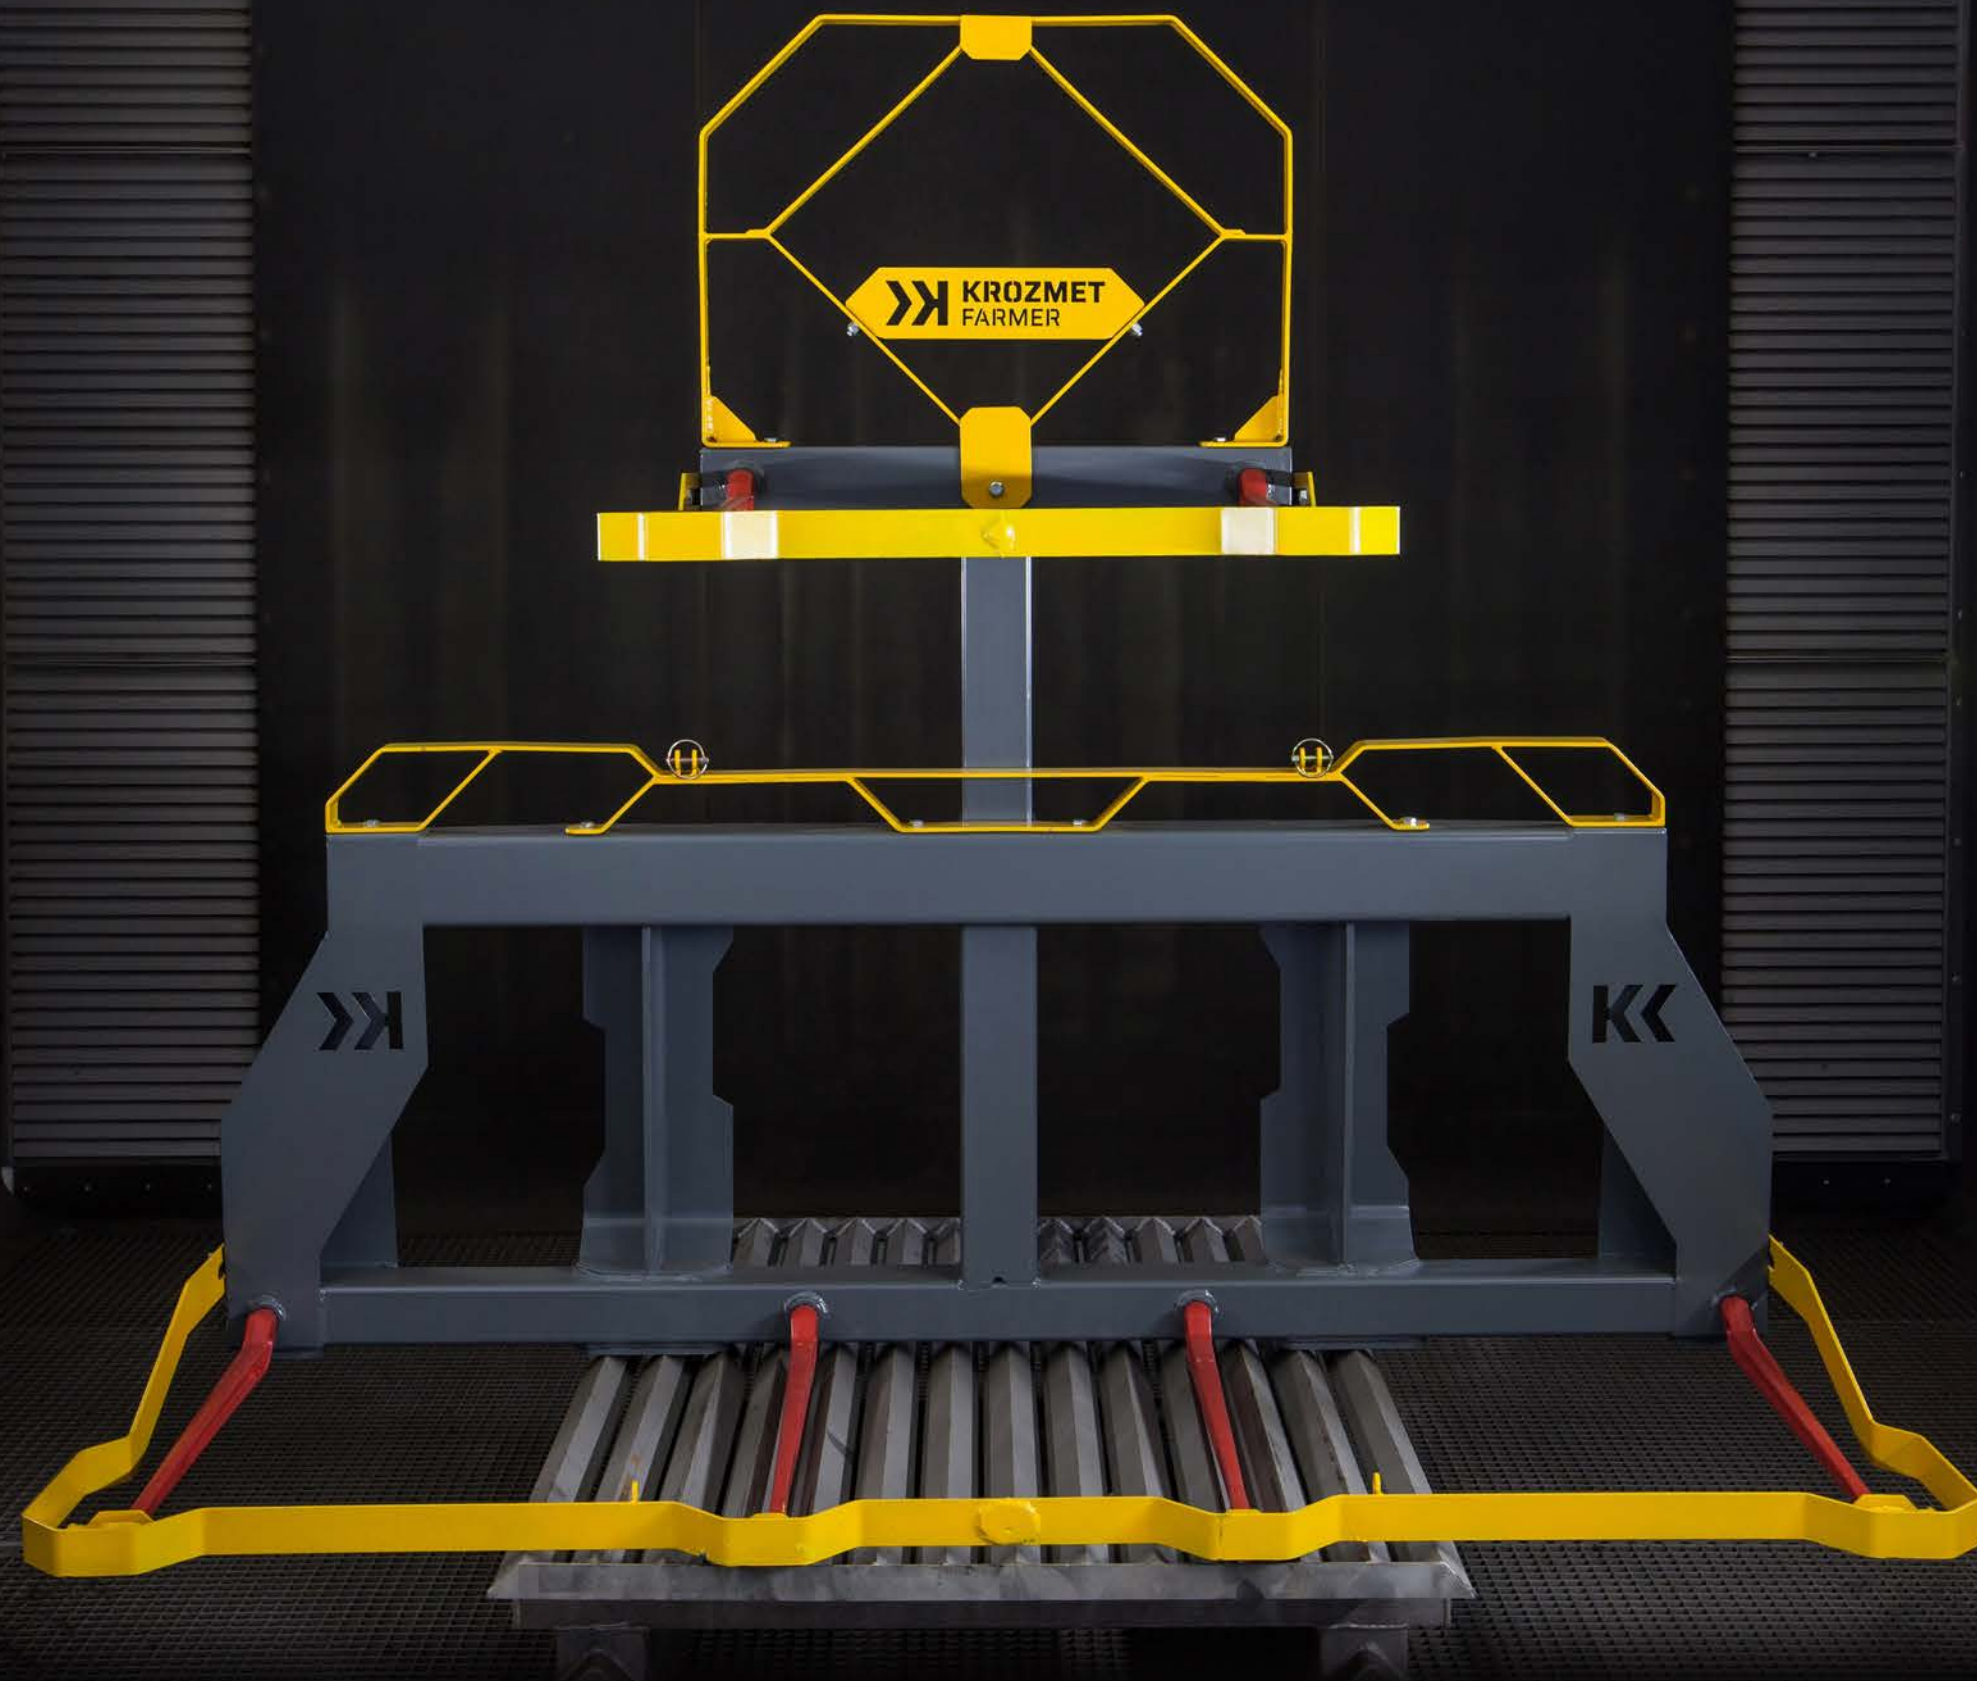

Produkt niezawodny, wykonany z solidnych materiałów, łączący w sobie wytrzymałość i żywotność oraz nowoczesne wzornictwo. Przeznaczony do prac przy załadunku, transporcie trzech bel naraz podczas jednego podjazdu, dzięki czemu zmniejszamy zużycie eksploatacyjne maszyny, oszczędzamy czas i paliwo. Widły mają możliwość transportu w systemie 3, 2, 1 – podstawa pozwala na transport 1 lub 2 balotów, a górny element jest regulowany w zależności od średnicy trzeciej beli.

Widły wyposażone w zęby kute oraz dodatkowo zaprojekto-

wane specjalne osłony zębów, zapewniające bezpieczeństwo podczas przemieszczania się po drogach, co wyróżnia ten produkt na rynku. Osłony na czas pracy są podnoszone i nie kolidują podczas załadunku bel. Widły zostały zaprojektowane jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi. Możliwe jest zastosowanie różnych przyłączy „euro”, „euro-sms” lub dedykowanych do ładowarek teleskopowych. Zastosowane części zamienne są ogólnodostępne, przez co łatwo je samodzielnie wymienić bez potrzeby korzystania z serwisu.

WIDŁY DO BALOTÓW WBX-3000

- Nowoczesny design
- Umożliwiają załadunek trzech bel naraz podczas jednego podjazdu
- Dodatkowe specjalne osłony zębów
- Uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi
- Wysoka jakość wykonania oraz solidne i mocne materiały
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Szerokość: 2100 mm

Masa: 198 kg

Ładowność: 3000 kg

Zęby kute, o wysokiej wytrzymałości i długości 880 mm lub 1000 mm

Specjalne osłony zabezpieczające zęby na czas transportu bądź przechowywania



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Dodatkowo zaprojektowane specjalne osłony zębów zapewniające bezpieczeństwo podczas przejazdu drogą i przechowywania urządzenia w gospodarstwie. Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Wykonane z solidnych i mocnych materiałów zwiększających ich wytrzymałość i żywotność, wysoka jakość wykonania.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Przyśpiesza pracę o 90% podczas zwożenia bel z pola oraz rozładunek i transport o 200%. Widły mają możliwość transportu w systemie 3, 2, 1. Zamiast pojedynczego transportu każdej beli z osobna i wielokrotnych podjazdów widły umożliwiają załadunek trzech bel naraz podczas jednego podjazdu,

dzięki czemu oszczędzamy czas i paliwo. Górny element jest regulowany w zależności od średnicy trzeciej beli.

PROSTE I NIEZAWODNE

Prosta budowa, regulowana wysokość środkowego słupka. Szybkie i łatwe użycie osłon zabezpieczających.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Przystosowany do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi.


DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.

CHWYTAK DO BALOTÓW BX-1200

Chwytnik przeznaczony jest do transportu, załadunku i rozładunku bal z sianokiszonki, słomy czy też siana. Charakteryzuje się nowoczesną linią ramion idealnie dopasowanych do kształtu bal oraz dużą powierzchnią przylegania do bal. Gładka powierzchnia ramion zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz konstrukcji całkowicie eliminuje przypadkowe uszkodzenia balotów podczas transportu i składowania. Dzięki temu możemy operować balami bardzo blisko siebie bez ryzyka uszkodzenia, co umożliwia maksymalne wykorzystanie miejsca składowania. Chwytnik został wykonany z solidnych materiałów zwiększających wytrzymałość.

Zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi. Możliwe jest zastosowanie różnych przyłączy np. „euro”, „euro-sms” lub dedykowanych do ładowarek dostępnych na rynku. Ramiona chwytaka zostały wykonane z rur grubościennych o średnicy $\Phi 63$, dzięki czemu chwytak wyróżnia się na tle konkurencji. Konstrukcja zbudowana została na bazie jednego solidnego siłownika hydraulicznego o dużej mocy. Chwytnik dopasowany jest do bal o średnicy od 950 mm do 1800 mm. Zastosowane części zamienne są ogólnodostępne, łatwo je samodzielnie wymienić bez potrzeby korzystania z serwisu.

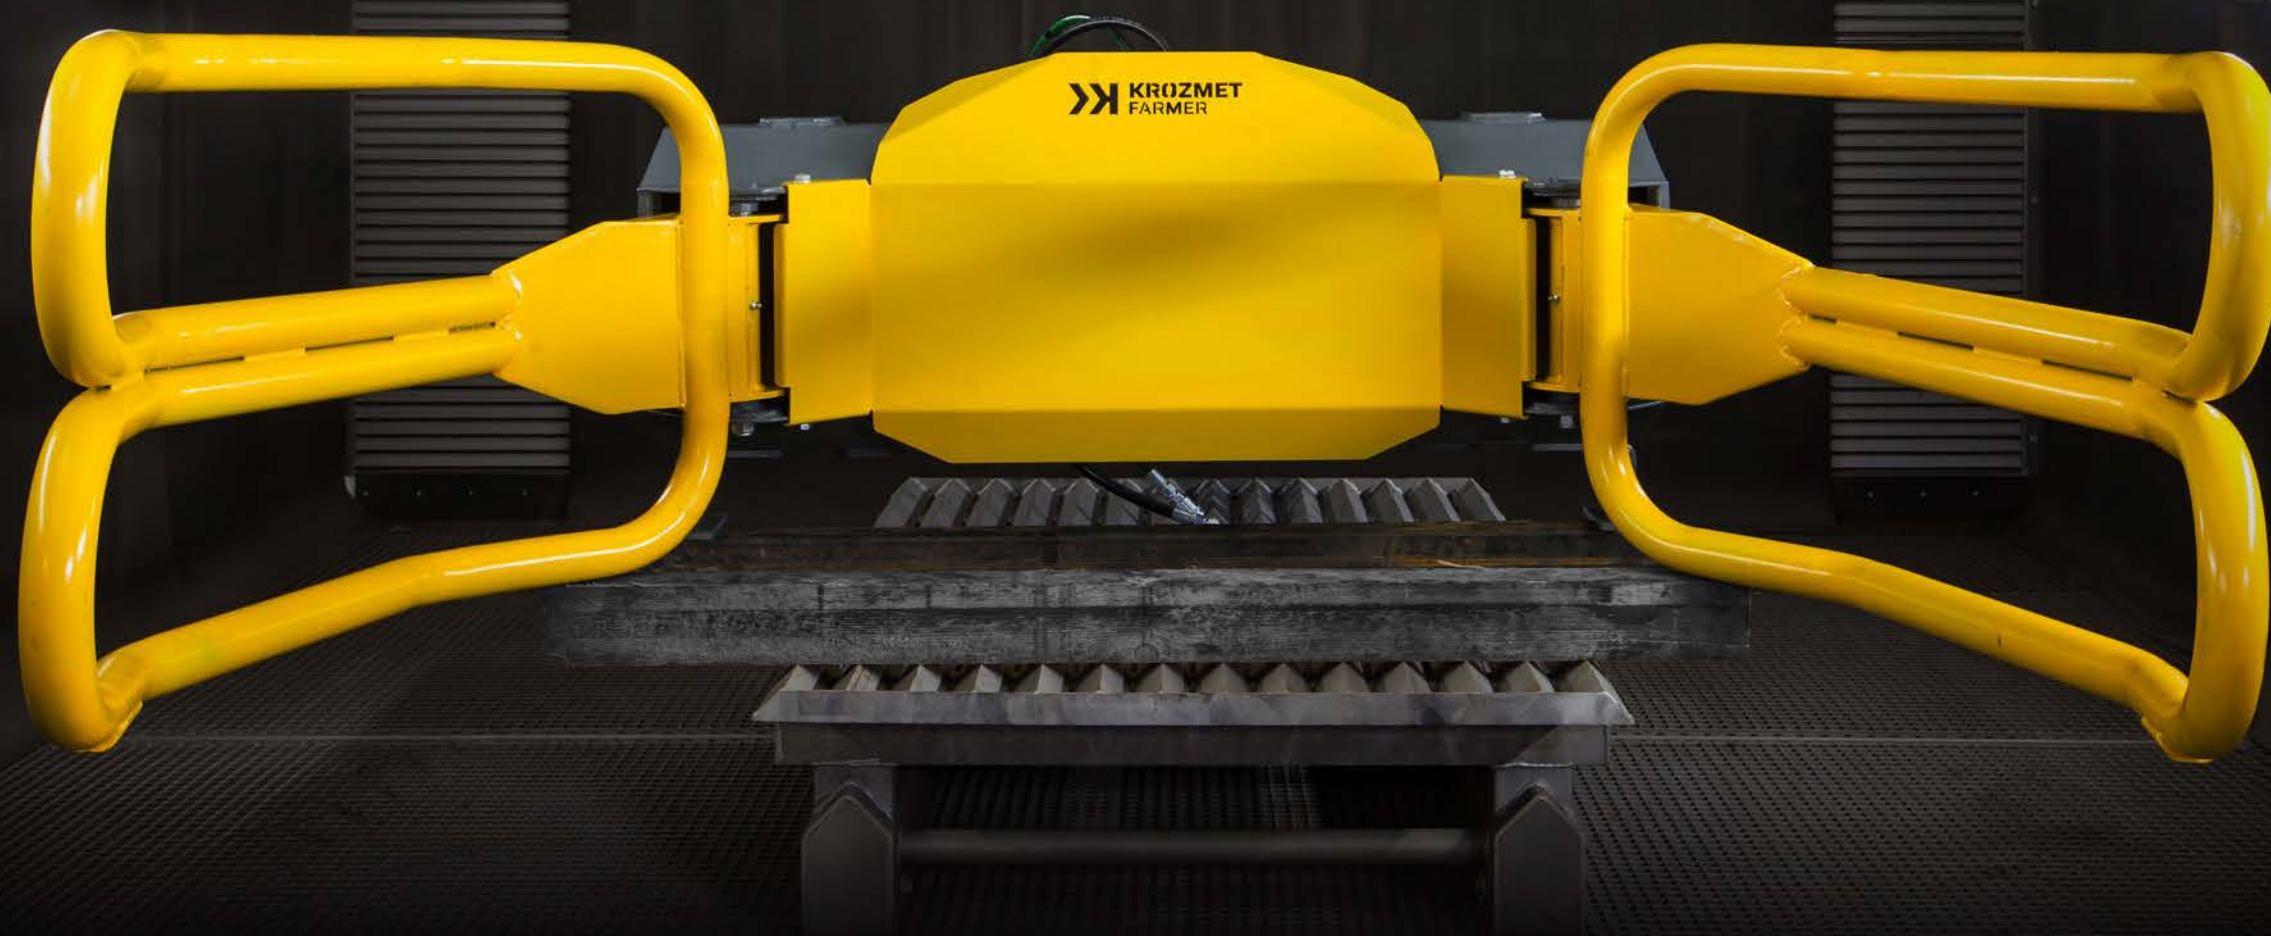

CHWYTAK DO BALOTÓW BX-1200

- Nowoczesny design
- Gładka powierzchnia ramion wewnątrz i na zewnątrz
- Konstrukcja zbudowana na bazie jednego mocnego siłownika hydraulicznego
- Wykonany z solidnych rur grubościennych o średnicy Φ 63
- Przeznaczony do bel o średnicy od 950 mm do 1800 mm.
- Wysokość ramion: 665 mm lub 690 mm
- Zastosowane szybkozłącza hydrauliczne
- Przystosowany do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi
- Części zamienne są ogólnodostępne



DANE TECHNICZNE:

Masa: 220 kg
Udźwig: 1200kg
Ilość siłowników: 1sztuka
Rozpiętość ramion otwartych: 1850 mm
Minimalna średnica beli: 950 mm
Wysokość ramion: 665 mm lub 690 mm



NOWOCZESNE WZORNICTWO

Konstrukcja pozbawiona elementów wystających (odpowiedzialnych za przypadkowe uszkodzenia balotów), nowoczesna linia ramion idealnie dopasowanych do kształtu beli zapewnia silny uchwyt. Nowoczesny, niespotykany na rynku design zainspirowany skrzydłami samolotu.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Ramiona chwytaka zostały wykonane z solidnych rur grubościennych o średnicy Φ 63, dzięki czemu zwiększona została ich wytrzymałość i przyleganie do beli, zapewniając bezpieczeństwo podczas przenoszenia. Solidne materiały zapewniają wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Wysoka jakość wykonania gwarantuje niezawodność.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Gładka powierzchnia ramion zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz konstrukcji całkowicie eliminuje przypadkowe uszkodzenia balotów podczas bliskiego składowania, co umożliwia

maksymalne wykorzystanie miejsca składowania. Płynna i równomierna praca ramion eliminuje błędy ustawienia ciągnika podczas załadunku i rozładunku.

PROSTE I NIEZAWODNE

Proste i niezawodne rozwiązanie. Konstrukcja zbudowana na bazie jednego mocnego siłownika hydraulicznego o dużej mocy, ukrytego całkowicie w ramie nośnej.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Dopasowany do bel o średnicy od 950 mm do 1800 mm. Przeznaczony do pracy z ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami teleskopowymi. Miejsce mocowania jest dodatkowo wzmocnione opaską przy hakach, zwiększając wytrzymałość mocowania.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez konieczności korzystania z serwisu.

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

VX-10



Projekt wyróżnia się nowoczesnym designem i sprawdzonymi, niezawodnymi rozwiązaniami. Ich wykorzystanie przyczyniło się do zaprojektowania urządzenia ułatwiającego i przyspieszającego przenoszenie materiałów sypkich przy maksymalnej efektywności pracy. Wysoka jakość wykonania i solidność użytych materiałów wydłużają żywotność urządzenia.

Uniwersalność przenośnika zapewnia możliwość pracy z koszem ładunkowym lub bez. Montaż kosza jest bardzo szybki i nie wymaga demontażu komponentów. Konstrukcja umożliwia wygodne przenoszenie materiału zarówno z przyczepy jak i z przemy. Zastosowanie podwójnych pasków klinowych zwiększa ich wytrzymałość i wydłuża okres użytkowania, zapewniając ciągłość pracy.

Ślimak w przenośniku wykonany jest z trudnościeralnego materiału. Maksymalne zwiększenie wydajności pracy możliwe jest dzięki zagęszczeniu rozstawienia ślimacznicy w początkowej fazie pobierania materiału, co powoduje maksymalne wykorzystanie wydajności. Zastosowane łożyska są szeroko dostępne, co ułatwia ich szybką i samodzielną wymianę, zapobiegając przestojom w pracy.

Przenośnik ślimakowy może być uzbrojony w rękaw miękki lub zsyg kierunkowy sterowany za pomocą cięgien przeprowadzonych wzdłuż konstrukcji. Wysokość wysypu regulowana jest przy pomocy dźwigni i wyciągarki linowej umieszczonej na optymalnej dla użytkownika wysokości. Kosz zasypowy wyposażony jest w pokrywę, która zabezpiecza maszynę przed warunkami atmosferycznymi, a mobilność urządzenia zapewniają solidne kółka. Przenośnik ślimakowy spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa i ma nadany znak CE.

- Nowoczesny design
- Zagęszczony rozstaw ślimacznicy w początkowej fazie pobierania materiału
- Ślimak wykonany z blachy trudnościeralnej
- Szybki montaż kosza zasypowego
- Napęd na podwójne paski klinowe
- Wysoka jakość wykonania oraz wysokiej jakości komponenty użyte do budowy
- Części zamienne są ogólnodostępne

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY VX-10



DANE TECHNICZNE:

Długość: 5905 mm
Długość robocza: 6000 mm
Wysokość: 3656 mm
Masa: 208 kg
Wydajność 8 - 10 t/h
Moc silnika: 1,5 kW lub 2,2 kW

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Nowoczesny design zainspirowany skrzydłami samolotu, oparty na przegięciach blach zwiększających ich wytrzymałość.

SOLIDNE I WYTRZYMAŁE

Solidne materiały i przemyślana konstrukcja zapewniają wytrzymałość i niezawodność. Ślimacznicą w przenośniku została wykonana z materiału trudnościeralnego, wydłużającego żywotność urządzenia. Zastosowanie podwójnych pasków klinowych na napędzie zapewnia doskonałe przeniesienie napędu i nieprzerwaną pracę.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I KOSZTÓW

Dzięki zagęszczeniu rozstawienia ślimacznicy w początkowej fazie pobierania materiału możliwe jest maksymalne wykorzystanie wydajności pracy.

PROSTE I NIEZAWODNE

Proste i niezawodne rozwiązanie, konstrukcja umożliwia wygodne przenoszenie materiału zarówno z przyczepy jak i z pryzmy. Przenośnik ślimakowy może być uzbrojony w rękaw miękki lub zsyg kierunkowy sterowany za pomocą cięgien przeprowadzonych wzdłuż konstrukcji.

SPRAWDZONE I UNIWERSALNE

Uniwersalność przenośnika zapewnia pracę z końcówką do bezpośredniego pobierania materiału z pryzmy oraz do koszenia załadunkowym. Wysokość wysypu regulowana jest przy pomocy dźwigni i wyciągarki. Dostosowana do pracy na zewnątrz i wewnątrz budynków.

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Wszystkie wykorzystane części eksploatacyjne są ogólnodostępne, zapewniając łatwą i szybką samodzielną wymianę bez zbędnych przestojów w pracy.


KROZMET

**KROZMET
FARMER**

**KROZMET
INDUSTRY**

**KROZMET
RECYCLING**

Sfinansowano w ramach projektu pn. „Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 -2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap II





KROZMET S.C.

Marcinkowo 63 b, 11-030 Purda

Tel: +48 89 672 61 00 / Fax: 89 627 16 72

NIP: 7393852613 / REGON: 281369954

krozmet@krozmet.com / www.krozmet.com